


Depuración Aguas Residuales

Fosas Sépticas

(Decantador - Digestor)

Ref.	Habitantes	Capacidad Litros	Diametro mm.	Altura mm.	Bridas Conex. mm.
FSH14	7	1.400	1.200	1.490	125
FSH20	10	2.000	1.200	2.020	125
FSH30	15	3.000	1.200	2.900	125
FSH45	23	4.500	1.200	4.230	125
FSH65	32	6.500	2.000	2.450	125
FSH80	40	8.000	2.000	2.930	160
FSH100	50	10.000	2.000	3.560	160
FSH120	60	12.000	2.000	4.200	160
FSH150	75	15.000	2.000	5.150	200
FSH200	100	20.000	2.400	4.850	200
FSH250	125	25.000	2.400	5.950	200
FSH300	150	30.000	2.400	7.060	200

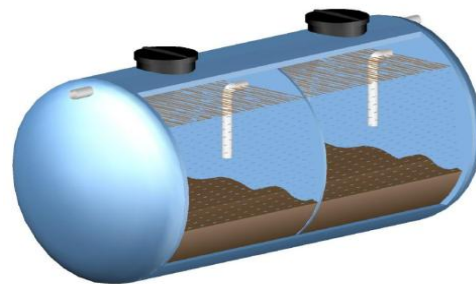

REDUCCIONES

S.E.S.	90 %
D.B.O.5	35 %

* Para capacidades intermedias o superiores a 30.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra

Accesorios incluidos:

Dos Bocas de Hombre de Polietileno de 410 mm. Para limpieza interior
Bridas Entrada y Salida de PRFV (medidas según capacidad)
Anillos de Boca de Hombre (+100 mm.)
Enganches grua para izado en vacío (según modelo)
Aros de Refuerzo incluidos

Compacto Fosa Séptica + Filtro Biológico

Decantador-Digestor + Clarificador

Ref.	Habitantes	Capacidad Litros	Fosa + Filtro	Diametro mm.	Altura mm.	Bridas conex. mm.
CFF14	4	1.400	800 + 600	1.200	1.490	125
CFF20	7	2.000	1.200 + 800	1.200	2.020	125
CFF45	15	4.500	3.000 + 1.500	1.200	4.230	125
CFF60	20	6.000	4.000 + 2.000	1.200	5.560	125
CFF75	25	7.500	5.000 + 2.500	2.000	2.770	125
CFF90	32	9.750	6.400 + 3.350	2.000	3.480	125
CFF120	40	12.000	8.000 + 4.000	2.000	4.200	160
CFF150	50	15.000	10.000 + 5.000	2.000	5.150	160
CFF225	75	22.500	15.000 + 7.500	2.000	7.540	200
CFF300	100	30.000	20.000 + 10.000	2.400	7.060	200

Filtro Biológico

REDUCCIONES


S.E.S.	90 %
D.B.O.5	90 %

* Para capacidades intermedias o superiores a 30.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra

Accesorios incluidos:

Tres Bocas de Hombre de Polietileno de 410 mm. Para limpieza interior
Bridas Entrada y Salida de PRFV (medidas según capacidad)
Anillos de Boca de Hombre (+100 mm.)
Enganches grua para izado en vacío (según modelo)
Aros de Refuerzo incluidos
Material Filtrante Biológico Alto Rendimiento

Relleño Filtro Alto Rendimiento

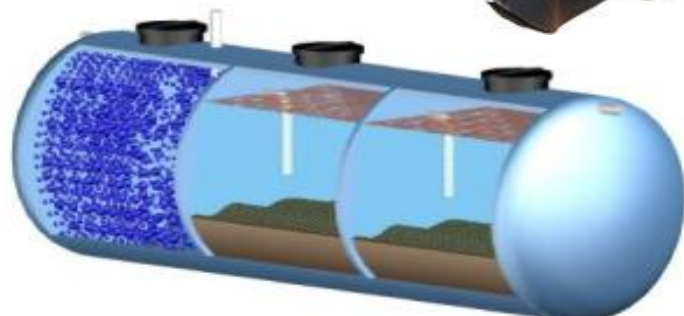


Disponemos de las certificaciones de calidad ISO 9001 E ISO 14001

Depuración Aguas Residuales

Depuradoras Oxidación Total

Ref.	Habitantes	Capacidad Litros	Diametro mm.	Altura mm.	Bridas Conex. mm.
FSH14	7	1.400	1.200	1.490	125
FSH20	10	2.000	1.200	2.020	125
FSH30	15	3.000	1.200	2.900	125
FSH45	23	4.500	1.200	4.230	125
FSH65	32	6.500	2.000	2.450	125
FSH80	40	8.000	2.000	2.930	160
FSH100	50	10.000	2.000	3.560	160
FSH120	60	12.000	2.000	4.200	160
FSH150	75	15.000	2.000	5.150	200
FSH200	100	20.000	2.400	4.850	200
FSH250	125	25.000	2.400	5.950	200
FSH300	150	30.000	2.400	7.060	200

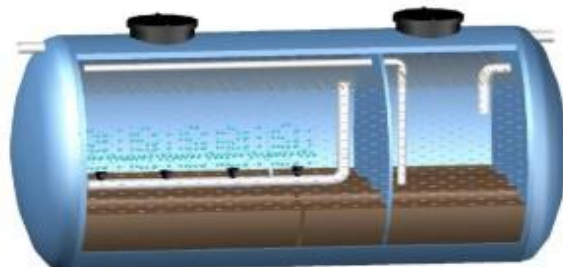

* Para capacidades intermedias o superiores a 30.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra



Accesorios incluidos:

Dos Bocas de Hombre de Polietileno de 410 mm. Para limpieza interior
 Tuberías interiores y aireadores
 Bridas Entrada y Salida de PRFV (medidas según capacidad)
 Anillos de Boca de Hombre (+100 mm.)
 Enganches grua para izado en vacío (según modelo)
 Aros de Refuerzo incluidos

Separadores de Grasas - Arquetas de Desbaste - Decantadores - Desarenadores


Verticales

Ref.	Capacidad litros	Diámetro Superior mm.	Diámetro inferior mm.	Altura mm.
SGFC02	200	700	550	810
SGFC03	300	740	630	960
SGFC05	500	910	780	1.040
SGFC10	1000	1.120	950	1.350
SGFC15	1500	1.600	1.380	940
SGFC20	2000	1.550	1.400	1.280
SGFC30	3000	1.600	1.380	1.900

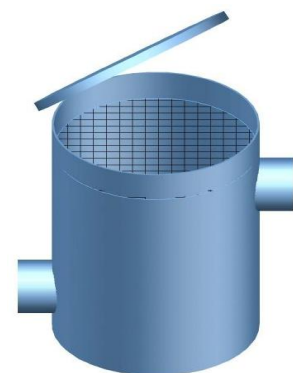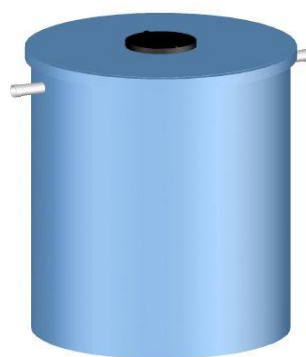

Horizontales

Ref.	Capacidad litros	Diámetro mm.	Longitud mm.
SGFH15	1500	1.200	1.575
SGFH20	2000	1.200	2.020
SGFH30	3000	1.200	2.900

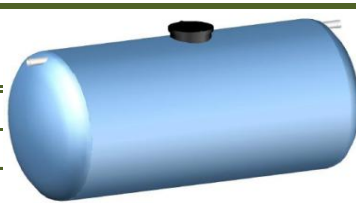

ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification



ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification



Disponemos de las certificaciones de calidad ISO 9001 E ISO 14001